

Bocinas flotantes con brida deslizante regulable

Flexible stern tubes assemblies with adjustable front flange
 Tubes étambots flexibles avec bride réglable avant




Bocina de bronce CQL / 90-10, tipo flotante, con cojinete elástico refrigerado por agua de mar en el soporte de popa, tubo de acero inox. AISI-316 y prensaestopas roscado (con tubo de entrada de agua opcional).

CQL / 90-10, flexible sterntube assembly with rubber bearing lubricated with seawater at stern support, stainless steel AISI-316 pipe, and threaded stuffing box optionally prepared for water-cooling.

Tube étambot flexible, du bronze CQL / 90-10, avec coussin en caoutchouc sur le support de poupe, tube en acier inox. AISI-316, et presse étoupe débourrée (préparé pour refroidissement par eau supplémentaire).

Brida deslizante para ajustarse a la longitud de apriete / Adjustable front flange / Bride réglable avant

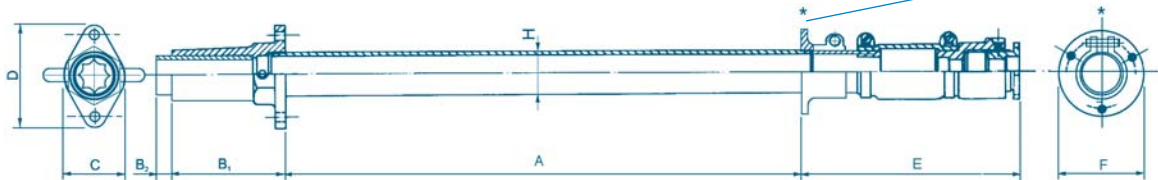

Eje Shaft Arbre	Apriete Length Longueur	Soporte popa Stern support Support de poupe				Prensa estopas Stuffing box Presse étoupe		Tubo Pipe Tube	Estopada Packing Tresse	Grueso Thickness Epaisseur	REF.
		B ₁ mm.	B ₂ mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.				
Ø mm.	A mm.	B ₁ mm.	B ₂ mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	H mm.			
SN	25	400	108	10	57	98	247	90	44 / 40	10	60250400
	25	600	108	10	57	98	247	90	44 / 40	10	60250600
	25	800	135	10	57	98	247	90	44 / 40	10	60250800
	30	600	135	10	71	118	262	98	51 / 45,5	8	60300600
	30	800	135	10	71	118	262	98	51 / 45,5	8	60300800
	30	1000	135	10	71	118	262	98	51 / 45,5	8	60301000
	35	600	135	10	71	118	262	98	51 / 45,5	10	60350600
	35	800	135	10	71	118	262	98	51 / 45,5	10	60350800
	35	1000	135	10	71	118	262	98	51 / 45,5	10	60351000
	35	600	135	10	71	118	262	98	51 / 45,5	10	70350600
	35	800	135	10	71	118	262	98	51 / 45,5	10	70350800
	35	1000	135	10	71	118	262	98	51 / 45,5	10	70351000

BOCINAS FLOTANTES BRIDA

Bocinas flotantes con brida deslizante regulable

Flexible stern tubes assemblies with adjustable front flange
 Tubes étambots flexibles avec bride réglable avant




Bocina de bronce CQL / 90-10, tipo flotante, con cojinete elástico refrigerado por agua de mar en el soporte de popa, tubo de acero inox. AISI-316 y prensaestopas con espárrago (con tubo de entrada de agua opcional)

CQL / 90-10, flexible sterntube assembly with rubber bearing lubricated with seawater at stern support, stainless steel AISI-316 pipe, and screw-on stuffing box optionally prepared for additional water-cooling.

Tube étambot flexible, du bronze CQL / 90-10 avec coussin en caoutchouc sur le support de poupe, tube en acier inox. AISI-316, et presse étoupe avec boulons (préparé pour refroidissement par eau supplémentaire).

Brida deslizante para ajustarse a la longitud de apriete / Adjustable front flange / Bride réglable avant

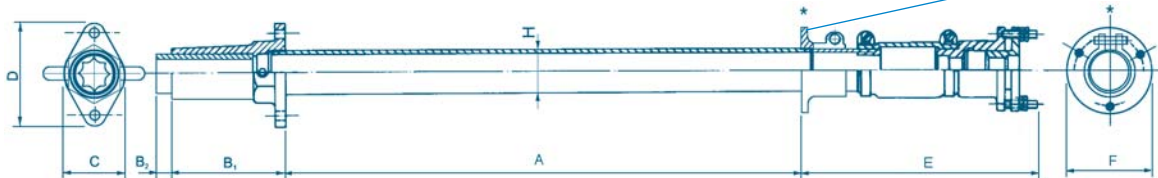

Eje Shaft Arbre	Apriete Length Longueur	Soporte popa Stern support Support de poupe				Prensa estopas Stuffing box Presse étoupe		Tubo Pipe Tube	Estopada Packing Tresse	Grueso Thickness Epaisseur	REF.
		B ₁ mm.	B ₂ mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.				
Ø mm.	A mm.	B ₁ mm.	B ₂ mm.	C mm.	D mm.	E mm.	F mm.	H mm.			
SN	30	600	135	10	71	118	297	98	51 / 45,5	10	00300600
	30	800	135	10	71	118	297	98	51 / 45,5	10	00300800
	30	1000	135	10	71	118	297	98	51 / 45,5	10	00301000
	35	600	135	10	71	118	297	98	51 / 45,5	8	00350600
	35	800	135	10	71	118	297	98	51 / 45,5	8	00350800
	35	1000	135	10	71	118	297	98	51 / 45,5	8	00351000