

## Bocinas flotantes de epoxi-fibra con prensaestopas roscado


Lamination G.R.P. tube assemblies with threaded stuffing box

Tube epoxy montage pour montage a stratifier, avec presse-étoupe débourrée

Bocinas flotantes de epoxi-fibra, para laminar al casco, provistas de cojinete elástico en el extremo de popa y prensaestopas de bronce CQL / 90-10, roscado, unido por manguito y abrazadera de acero inox. AISI-316 en el extremo de proa.

Lamination G.R.P. (polyester) tube assembly, to glass-in, provided with rubber bearing afterward and threaded CQL / 90-10 bronze stuffing box with rubber sleeve and stainless steel AISI-316 clamps, forward.

Montage a stratifier, avec tube epoxy, coussin en caoutchouc a l'extrémité de poupe, et presse-étoupe en bronze CQL / 90-10, débourrée, durité, et colliers en acier inoxydable AISI-316, a l'extrémité de proue.

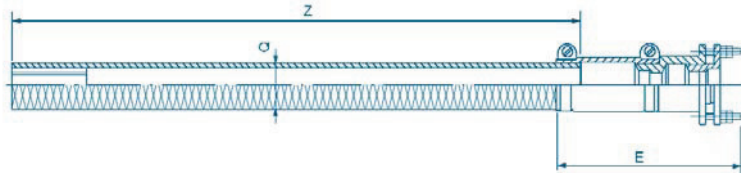

SN	Eje Shaft Arbre	Tubo Pipe Tube	Referencia longitud Reference length Référence longueur				Prensa estopas Stuffing box Presse étoupe	Estopada Packing Tresse	
	Ø mm.	Ø Q mm.	500 mm.	650 mm.	1.000 mm.	1.300 mm.	2.000 mm.	E mm.	Grueso Thickness Epaisseur
	25	50 / 35	BFR250500	-	BFR251000	-	-	185	10
	35	60 / 45	-	BFR350650	-	BFR351300	BFR352000	200	10
	40	60 / 50	-	BFR400650	-	BFR401300	BFR402000	220	10
NM	45	80 / 65	-	BFR450650	-	BFR451300	BFR452000	255	10
	50	80 / 65	-	BFR500650	-	BFR501300	BFR502000	255	10

## Bocinas flotantes de epoxi-fibra con prensaestopas espárragos


Lamination G.R.P. tube assemblies with screw-on stuffing box

Tube epoxy montage a stratifier, et presse-étoupe avec boulons

Bocinas flotantes de epoxi-fibra, para laminar al casco, provistas de cojinete elástico refrigerado por agua de mar en el extremo de popa y prensaestopas de bronce al manganeso MNG / F-45, modelo espárragos (con tubo de entrada de agua opcional), unido por manguito y abrazadera de acero inox. AISI-316 en el extremo de proa.

Lamination epoxy tube assembly, to glass-in, provided with rubber bearing afterward and manganese-bronze screw-on stuffing box with rubber sleeve and stainless steel AISI-316 clamps, forward.

Montage a stratifier, avec tube epoxy, coussin en caoutchouc a l'extrémité de poupe, et presse-étoupe en bronze manganèse MNG / F-45 avec boulons, durité et colliers en acier inoxydable AISI-316, a l'extrémité de proue.

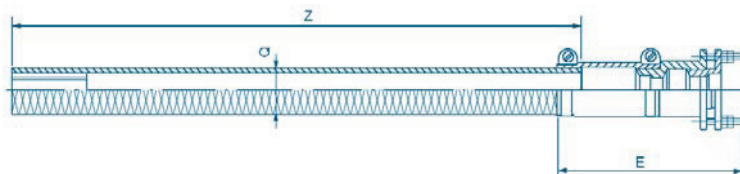

SN	Eje Shaft Arbre	Tubo Pipe Tube	Referencia longitud Reference length Référence longueur				Prensa estopas Stuffing box Presse étoupe	Estopada Packing Tresse	
	Ø mm.	Ø Q mm.	500 mm.	650 mm.	1.000 mm.	1.300 mm.	2.000 mm.	E mm.	Grueso Thickness Epaisseur
	30	60 / 45	BFE250500	-	BFE251000	-	-	235	10
	35	60 / 45	-	BFE350650	-	BFE351300	BFE352000	235	8
	40	60 / 50	-	BFE400650	-	BFE401300	BFE402000	235	8
NM	45	75 / 60	-	BFE450650	-	BFE451300	BFE452000	255	12
	50	75 / 70	-	BFE500650	-	BFE501300	BFE502000	255	10
GD	65	100 / 80	-	-	BFE651000	-	BFE652000	455	16
	70	100 / 85	-	-	BFE701000	-	BFE702000	455	14
	75	120 / 90	-	-	BFE751000	-	BFE752000	455	16
	80	120 / 95	-	-	BFE801000	-	BFE802000	455	14
	85	130 / 100	-	-	BFE851000	-	BFE852000	500	16
	90	130 / 110	-	-	BFE901000	-	BFE902000	500	14
	95	130 / 115	-	-	BFE951000	-	BFE952000	500	12